




(一)變換 database

Download program，並解壓縮 RIS_SORT.zip

將 RM 的資料 export 成 txt 檔案，例：檔名為 13.xml.txt

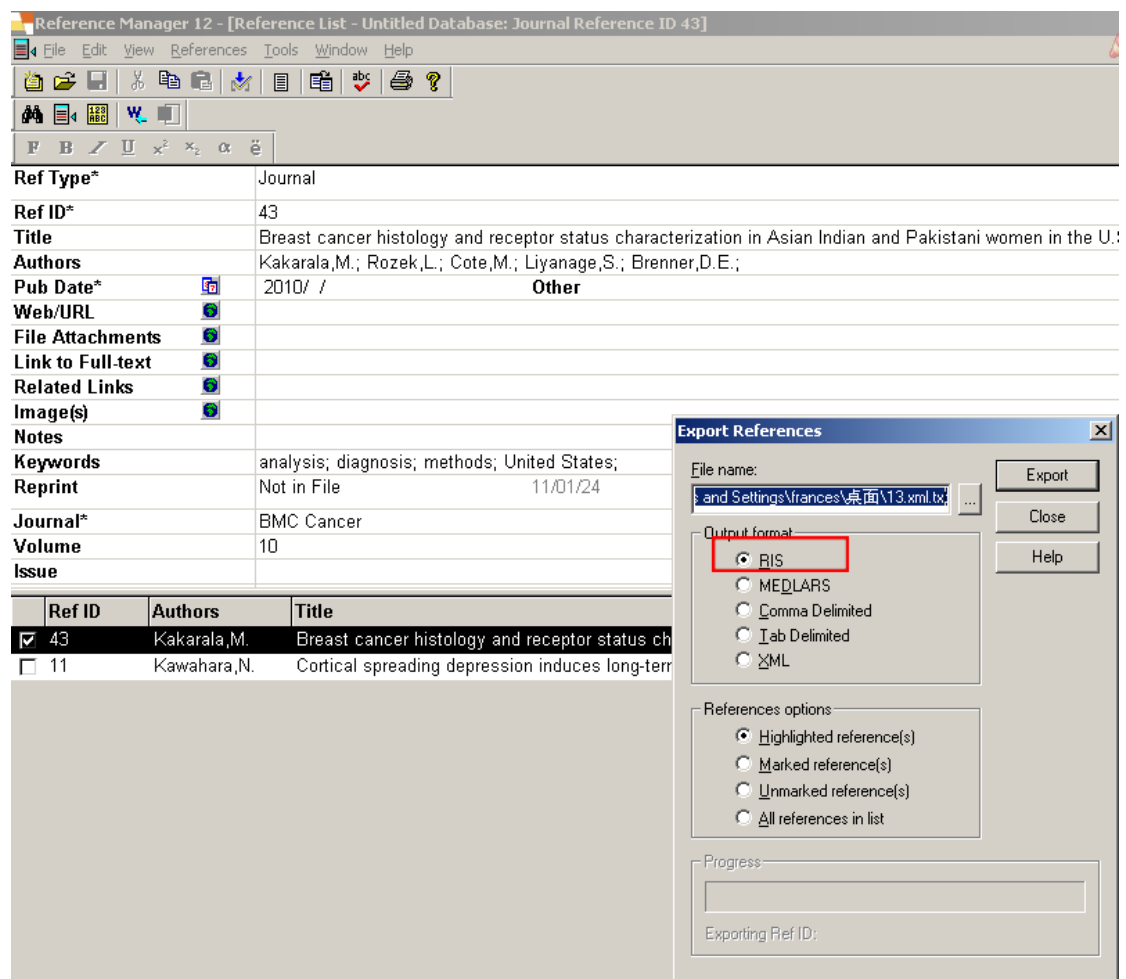


打開下載的 RIS_SORT，執行 RIS_SORT.exe，並於 Input File 處放入剛剛存的 txt 檔，此時系統會自動在 Output 處產生檔名為 13.xml-SORTED.txt，再按 Run

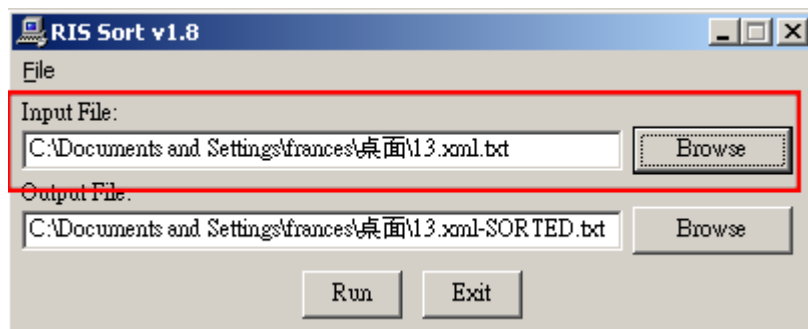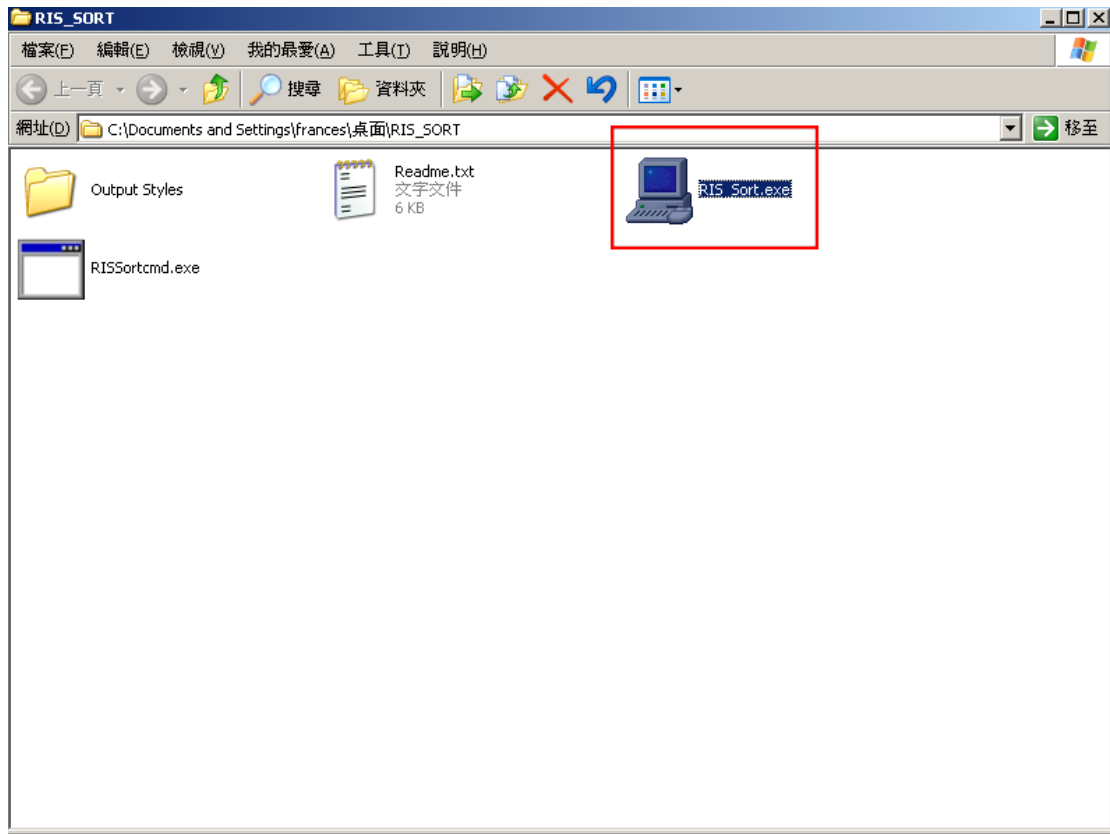




執行完之後會另外產生一個新的 txt 檔(13.xml-SORTED.txt)

建立一個新的 Endnote Library，選擇 import 功能，將新的 txt 檔 import 進去

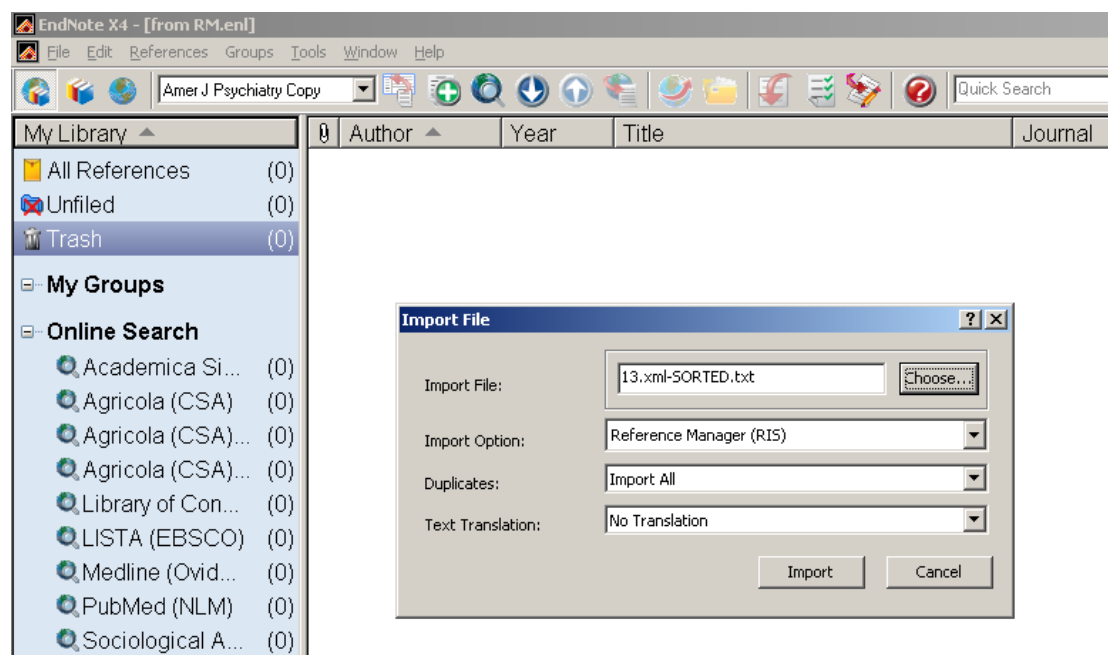

匯入後會有很多 PLACE HOLDER DELETE 的 reference，將這些全數刪除，保留正常的 reference 即可

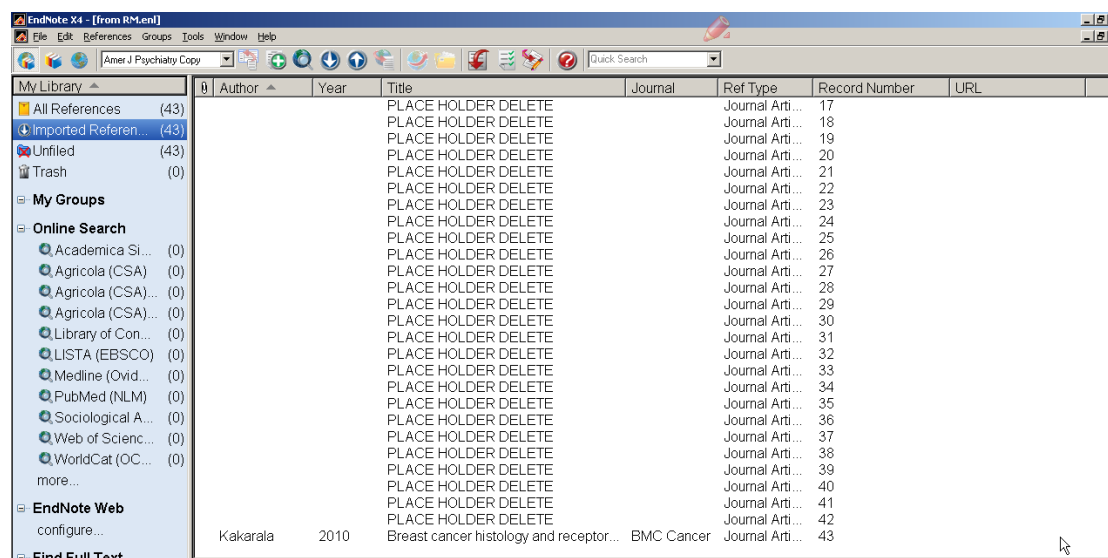


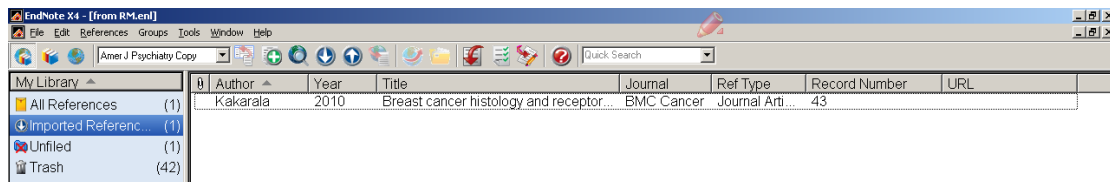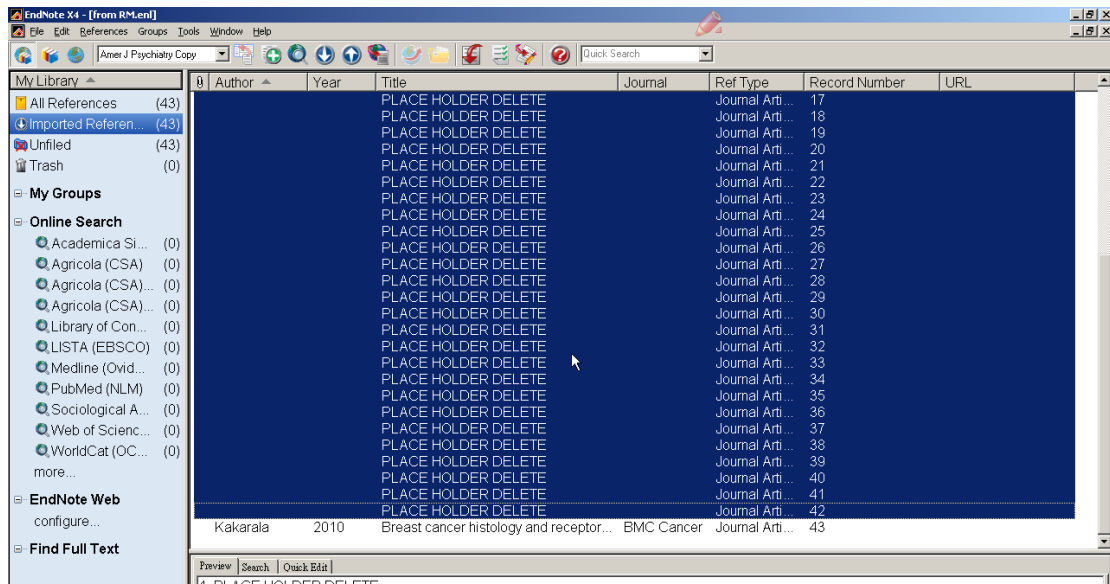


(二)變換 word 參數

將 RIS_SORT 內的 RefMan to EndNote.os 放置到 C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Reference Manager 12\Styles
再開啓含有 RM 參數的 WORD 檔


開啓之後，style 選擇 RefMan to EndNote 這一個，就會變成含有 Endnote 參數的文件了。

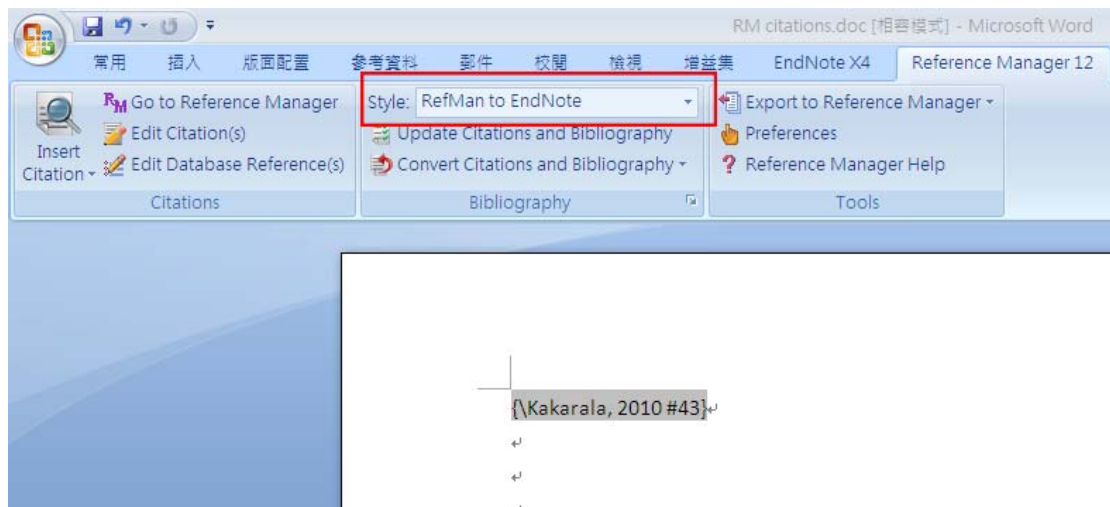

利用 Endnote 工具列來變換 style，

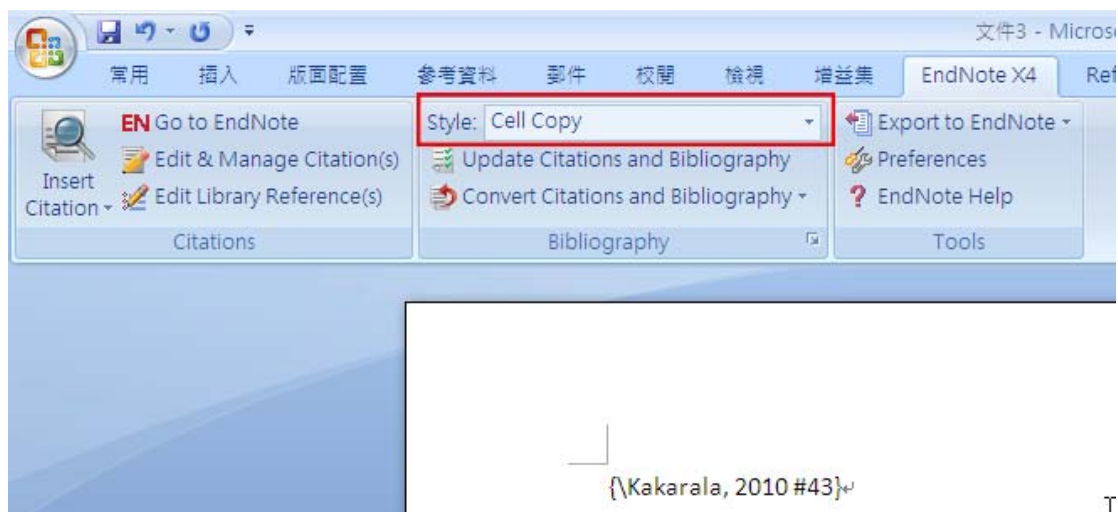

Update Citations and Bibliography

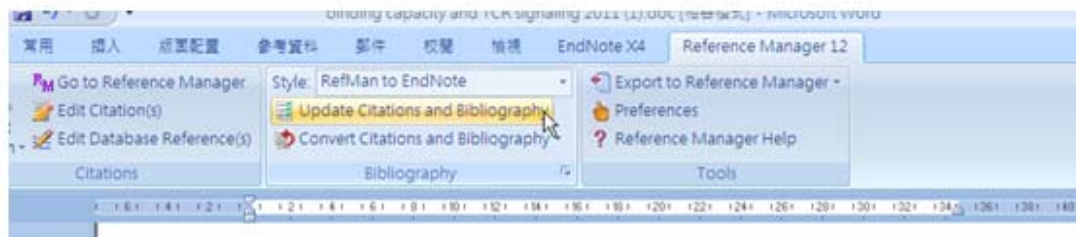

Ignore All 即完成修改(修改後如發現仍有未改成的參數，可能是 Record Number 在轉換時變成亂碼，此時可依作者來自行判斷。)

